


KONTROLLDORN MAS-BT ZUR PRÜFUNG VON RUNDLAUFGENAUIGKEIT
CHECKING MANDREL MAS-BT FOR CONCENTRICITY



318.943

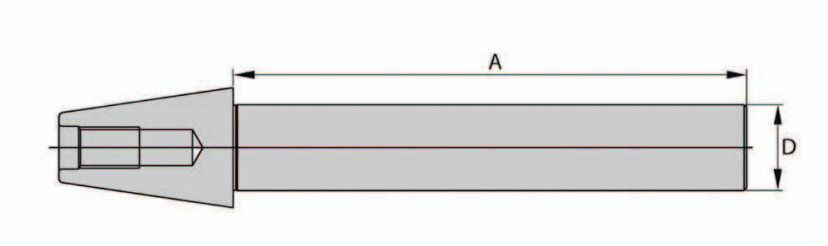

BT

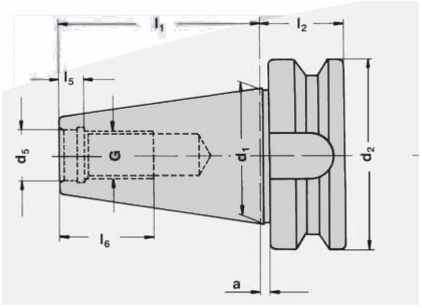

Typ *Type*	Form *Form*	D1 *mm*	D2 *mm*	L1 *mm*	L2 *mm*	a *mm*
SK-30	BT	31.75	46	48.4	22	2
SK-40	BT	44.45	63	65.4	27	2
SK-50	BT	69.85	100	101.8	38	3

- zur Rundlaufprüfung und Ausrichten von Maschinenspindeln mit BT-Aufnahme nach JIS 6339 (MAS-BT) oder DIN ISO 7388-2
- aus Lehrenstahl, gehärtet
- Härte: HRC 58

- *for concentricity testing and alignment of machine spindles with BT holder to JIS 6339 (MAS-BT) or DIN ISO 7388-2*
- *made of tool steel, hardened*
- *hardness HRC 58*

Art.-Nr. *Item no.*	Typ *Type mm*	D *mm*	A *mm*	Zylindrizität *Cylindericity mm*	Gewicht *Weight kg*
318.943	BT30-250	30	250	< 0,003	2,1
318.944	BT40-300	40	300	< 0,003	5,0
318.945	BT50-300	50	300	< 0,003	7,8

Copyright © Gimex GmbH, Preisangabe nur zum Zeitpunkt der Erstellung der Beschreibung, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, Price information only at the time of creating the description, all rights of technical and optical changing reserved!