
Uhren-Messschieber DIN 862


Dial caliper, DIN 862



202.030

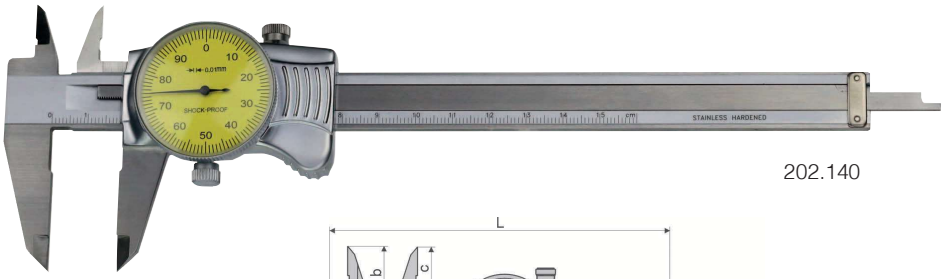

202.140

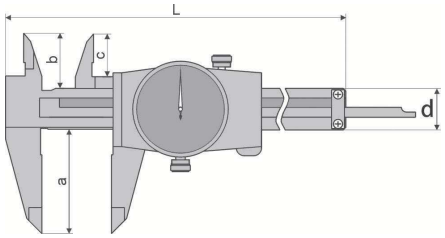



0,01



0,02



0,05

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- ab 150 mm Rückseite mit Gewindetabelle
- im Behältnis/Kasten

- *made of stainless steel, hardened*
- *usable to 4-way measurement*
- *from 150 mm backside with screw table*
- *in case*

	Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	Ablesung *Reading mm*	1 Zeigerdrehung *1 Point round mm*	Antriebsrolle *drive roller*	a *mm*	b *mm*	d *mm*	Uhr ø *Dial ø mm*	Euro/St. *Euro/Pc.*
	**202.030**	150	0,01	1	✓	40	20	16	38	53,70
	202.034	200	0,01	1	✓	50	22	16	38	73,20
	202.036	300	0,01	1	✓	60	25	17	45	139,00
	202.031	150	0,02	2	✓	40	20	16	38	48,20
	202.033	200	0,02	2	✓	50	22	16	38	69,30
	202.032	300	0,02	2	✓	60	25	17	45	134,00
	**202.035**	150	0,05	5	✓	40	20	16	38	46,80
	**202.130**	150	0,01	1	-	40	22	16	38	55,30
	202.134	200	0,01	1	-	50	24	16	38	75,40
	202.136	300	0,01	1	-	60	25	17	45	144,00
	202.131	150	0,02	2	-	40	20	16	38	49,60
	202.133	200	0,02	2	-	50	24	16	38	71,30
	202.132	300	0,02	2	-	60	25	17	45	138,00
	**202.140**	150	0,01	1	-	40	20	16	38	58,50
	202.144	200	0,01	1	-	50	24	16	38	76,40
	202.141	150	0,02	2	-	40	20	16	38	54,80
	202.143	200	0,02	2	-	50	24	16	38	72,00

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!