208.007

Messuhr, 30 mm und 50 mm

Dial indicator, 30 mm and 50 mm

0.01

4



208.006




208.007



208.008



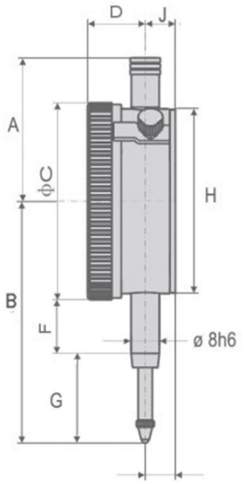

- Genauigkeit nach Werksnorm
- Metallgehäuse
- Aufnahme Ø 8 h6
- Ziffernblatt durch Außenring drehbar

- *accuracy according to manufacture standard*
- *metal casing*
- *shank Ø 8 h6*
- *dial face rotatable by outer ring*

Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	Ablesung *Reading mm*	Genauigkeit *Accuracy µm*	Außenring *Dial diameter mm*	A+B *mm*	F *mm*	G *mm*	H *mm*
208.007	30	0,01	34	58	122	18	33	53,5
208.006	50	0,01	55	60	257	55	62	55,0
208.008	50	0,01	55	80	177	23	62	75,0