218.032.N

Digital-Tiefen-Messschieber mit Stiftspitze ø 1,5 x 6 mm, DIN 862

Digital depth caliper with needle point ø 1.5 x 6 mm, DIN 862

2

INOX

0.01
0.0005"

HOLD

RB 5

3 V
CR 2032



218.034.N




218.085.1

- mit Stiftspitze ø 1,5 x 6 mm
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Elektronik mit 3 V System
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- Ablesung 0,01 mm/0,0005"
- Genauigkeit DIN 862
- im Behältnis/Kasten

- *with needle point ø 1.5 x 6 mm*
- *made of stainless steel, hardened*
- *electronic with 3 V system*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*
- *reading 0.01 mm or 0.0005"*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*



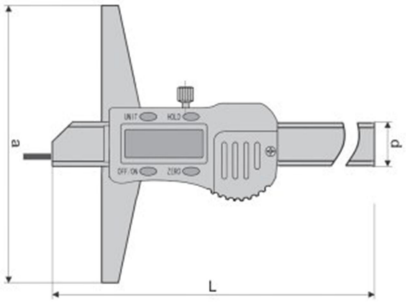

Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	Brückenlänge *Base a mm*	d *mm*
mit Metallgehäuse, mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste with metal casing, with on/off, zero, unit and hold button			
218.032.N	80	50	14,5
218.034.N	150	100	14,5
218.035.N	200	100	14,5
218.036.N	300	150	14,5
mit Kunststoffgehäuse, mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste with plastic casing, with on/off, zero, unit and hold button			
218.085.1	150	100	14,5
218.085.N	200	100	14,5
218.087.N	200	150	14,5
218.086.N	300	100	14,5
218.088.N	300	150	14,5