
DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT PRISMA-MESSBRÜCKE


DIGITAL DEPTH CALIPER WITH PRISMATIC BASE


RB 5

3 V CR 2032



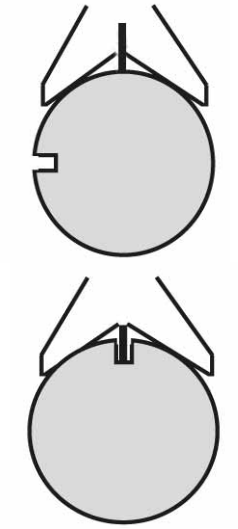

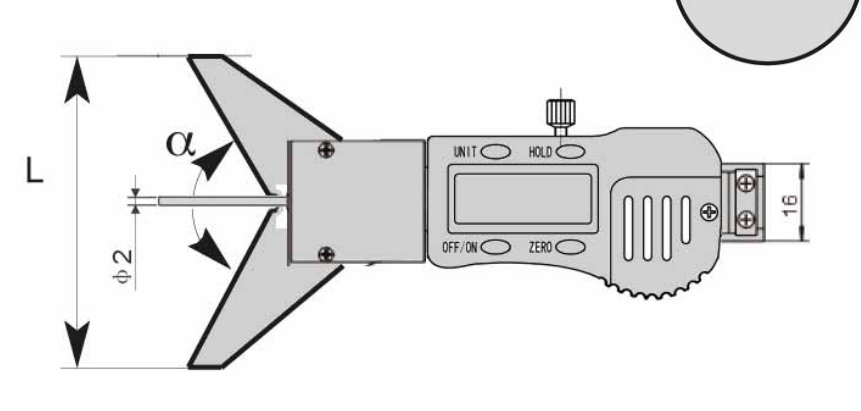

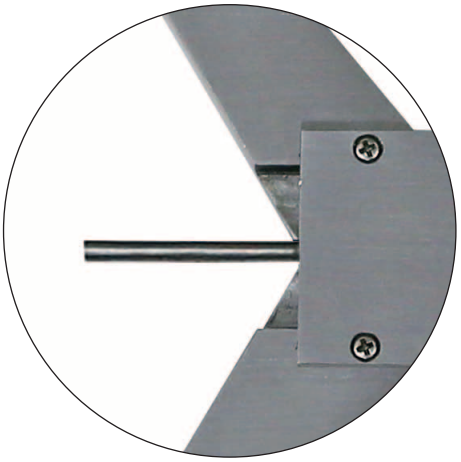



- mit Prisma-Messbrücke
- Elektronik mit 3 V System, Metallgehäuse
- aus rostfreiem Stahl
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit 0,03 mm
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- im Behältnis/Kasten

- *with prismatic base*
- *electronic with 3 V system, metal casing*
- *made of stainless steel*
- *reading 0,01 mm or 0,0005"*
- *Accuracy 0.03 mm*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*
- *in case/box*

Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	α	L *mm*	Wellen *Shaft mm*	Genauigkeit *Accuracy mm*
218.082.N	0 - 25	90°	100	5 - 140	0,03
218.083.N	0 - 25	120°	100	5 - 200	0,03

Copyright © Gimex GmbH, Preisangabe nur zum Zeitpunkt der Erstellung der Beschreibung, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, Price information only at the time of creating the description, all rights of technical and optical changing reserved!