DIGITAL-DREIPUNKT-INNEN-MESSSCHRAUBEN IP 65, DIN 863

DIGITAL THREE POINT INTERNAL MICROMETER IP 65, DIN 863



3 V
CR 2032


312.230.PN





312.256.PN




6 - 12 mm


12 - 50 mm


50 - 100 mm


> 100 mm

- geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen
- mit Hartmetall-Messflächen ab 12 mm
- Skala- und Nonius mattverchromt
- Ablesung 0,001 mm
- Digital-Anzeige mit On/Preset-, mm/inch- und HOLD-Taste
- Schutz gegen Wasser und Staub (IP 65)
- bis 100 mm mit Einstellring und Verlängerung
- im Behältnis/Kasten

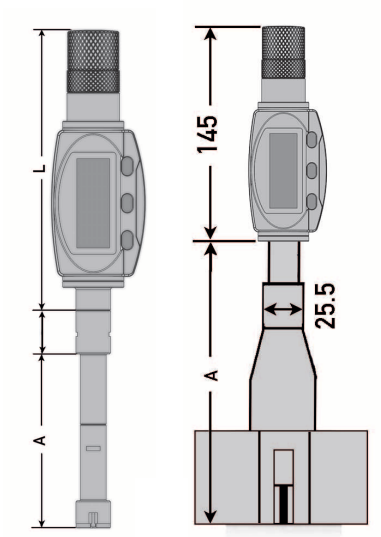
- *for blind hole*
- *with carbide measuring faces from 12 mm*
- *satin chrome finished*
- *reading 0.001 mm*
- *display with on/preset, mm/inch and hold button.*
- *water and dust protect (IP 65)*
- *until 100 mm with setting gauge and extension*
- *in case/box*


*1 Bei vollanliegenden Messflächen!
at full contact of the measuring faces!

*2 Einstellring siehe Seite 6.22
Setting standard see page 6.22

*3 Verlängerungen siehe Seite 3.40
Extensions see page 3.40

Art.-Nr. Item no.	Messbereich *Range mm*	Einstellring *Standard mm*	Verlängerung *Extention mm*	C *mm*	B *mm*	A *mm*	Genauigkeit *1 *Accuracy *1 µm*	Euro/St. *Euro/Pc.*
312.230.PN	6 - 8	8	101,6 x ø 5,8	1,5	3,0	55	0,004	
312.231.PN	8 - 10	8	101,6 x ø 5,8	1,5	3,0	55	0,004	
312.232.PN	10 - 12	10	101,6 x ø 5,8	1,5	3,0	55	0,004	
312.233.PN	12 - 16	16	152,4 x ø 11,8	0,5	6,5	80	0,005	
312.234.PN	16 - 20	16	152,4 x ø 11,8	0,5	6,5	80	0,005	
312.235.PN	20 - 25	25	152,4 x ø 15,8	0,5	8,0	90	0,005	
312.236.PN	25 - 30	25	152,4 x ø 15,8	0,5	8,0	90	0,005	
312.237.PN	30 - 40	40	152,4 x ø 23,5	0,5	14,0	105	0,005	
312.238.PN	40 - 50	40	152,4 x ø 23,5	0,5	14,0	105	0,005	
312.239.PN	50 - 63	62	152,4 x ø 23,5	0,5	18,0	127	0,005	
312.240.PN	62 - 75	62	152,4 x ø 23,5	0,5	18,0	127	0,005	
312.241.PN	75 - 88	87	152,4 x ø 23,5	0,5	18,0	127	0,005	
312.242.PN	87 - 100	87	152,4 x ø 23,5	0,5	18,0	127	0,005	
312.256.PN	100 - 125	*2	*3	0,5	20,0	165	0,006	
312.257.PN	125 - 150	*2	*3	0,5	20,0	165	0,006	
312.258.PN	150 - 175	*2	*3	0,5	20,0	165	0,007	
312.259.PN	175 - 200	*2	*3	0,5	20,0	165	0,007	







- Satz aus oben beschriebenen Messschrauben
- *set of micrometers as above listed*

Art.-Nr. Item no.	Messbereich *Range mm*	Anzahl *Pcs.*	Einstellring *Standard mm*	Verlängerung *Extention mm*	Euro/St. *Euro/Pc.*
312.274.PN	6 - 12	3	8 + 10	100 x ø 5,8	
312.275.PN	12 - 20	2	16	150 x ø11,8	
312.276.PN	20 - 50	4	25 + 40	150 x ø15,8	
312.277.PN	50 -100	4	62 + 87	150 x ø 23,5	

Copyright © Gimex GmbH, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, all rights of technical and optical changing reserved!