M&V StimZet®


Vrtáky s válcovou stopkou
Straight shank drills
Spiralbohrer mit Zylinderschaft

PN 2906

DIN 338 RN

VRTÁKY S VÁLCOVOU STOPKOU PRO TĚŽKO OBROBITELNÉ MATERIÁLY
COBALT JOBBER DRILLS
KURZE SPIRALBOHRER MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT, FÜR SCHWER ZERSPANBARE WERKSTOFFE

HSSCo8	BLANC	ε = 128°	N, λ = 25°- 30°	DIN 1412, FORM „C"	R	V				
Steel >1200 MPa	HARDOX 400	HARDOX 500	Stainless steel	Cast iron	Cu/alloy	Heat--resistant				

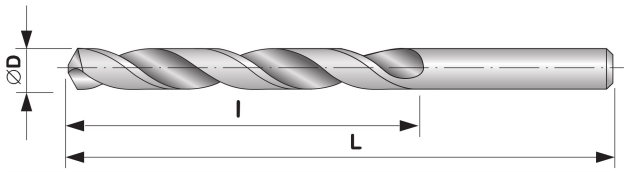



Objednací číslo Order No. Bestell-Nr.	∅D mm	L mm	l mm	kg	Code 2906
A270300V600S	3,0	61	33	0,003	3x61/33
A270320V600S	3,2	65	36	0,003	3,2x65/36
A270330V600S	3,3	65	36	0,003	3,3x65/36
A270350V600S	3,5	70	39	0,004	3,5x70/39
A270400V600S	4,0	75	43	0,005	4x75/43
A270420V600S	4,2	75	43	0,006	4,2x75/43
A270450V600S	4,5	80	47	0,007	4,5x80/47
A270500V600S	5,0	86	52	0,009	5x86/52
A270510V600S	5,1	86	52	0,009	5,1x86/52
A270520V600S	5,2	86	52	0,010	5,2x86/52
A270550V600S	5,5	93	57	0,012	5,5x93/57
A270600V600S	6,0	93	57	0,016	6x93/57
A270650V600S	6,5	101	63	0,019	6,5x101/63
A270680V600S	6,8	109	69	0,021	6,8x109/69
A270700V600S	7,0	109	69	0,023	7x109/69
A270750V600S	7,5	109	69	0,028	7,5x109/69
A270800V600S	8,0	117	75	0,033	8x117/75
A270850V600S	8,5	117	75	0,037	8,5x117/75
A270900V600S	9,0	125	81	0,045	9x125/81
A270950V600S	9,5	125	81	0,051	9,5x125/81
A271000V600S	10,0	133	87	0,057	10x133/87

Objednací číslo Order No. Bestell-Nr.	∅D mm	L mm	l mm	kg	Code 2906
A271050V600S	10,5	133	87	0,061	10,5x133/87
A271100V600S	11,0	142	94	0,065	11x142/94
A271150V600S	11,5	142	94	0,071	11,5x142/94
A271200V600S	12,0	151	101	0,081	12x151/101
A271250V600S	12,5	151	101	0,092	12,5x151/101
A271300V600S	13,0	151	101	0,102	13x151/101
A271350V600S	13,5	160	108	0,114	13,5x160/108
A271400V600S	14,0	160	108	0,123	14x160/108
A271450V600S	14,5	169	114	0,123	14,5x169/114
A271500V600S	15,0	169	114	0,140	15x169/114
A271550V600S	15,5	178	120	0,177	15,5x178/120
A271600V600S	16,0	178	120	0,177	16x178/120
A271650V600S	16,5	184	125	0,200	16,5x184/125
A271700V600S	17,0	184	125	0,200	17x184/125
A271750V600S	17,5	191	130	0,220	17,5x191/130
A271800V600S	18,0	191	130	0,220	18x191/130
A271850V600S	18,5	198	135	0,252	18,5x198/135
A271900V600S	19,0	198	135	0,252	19x198/135
A271950V600S	19,5	205	140	0,285	19,5x205/140
A272000V600S	20,0	205	140	0,285	20x205/140

Poznámka / Note / Notiz: nad Ø14 na poptávku / greater than Ø14 on request / ab Ø14 nur auf Anfrage

