

PN 221252

DIN 8376

VRTÁKY STUPŇOVITÉ S VÁLCOVOU STOPKOU NA DÍRY PRO DŘÍK A HLAVU ŠROUBU 180°
STRAIGHT SHANK SUBLAND DRILLS, FOR DRILLING OF CLEARENCE HOLES, 180°
MEHRFASENSTUFENBOHRER MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT, FÜR DURCHGANGSBOHRUNGEN, 180°



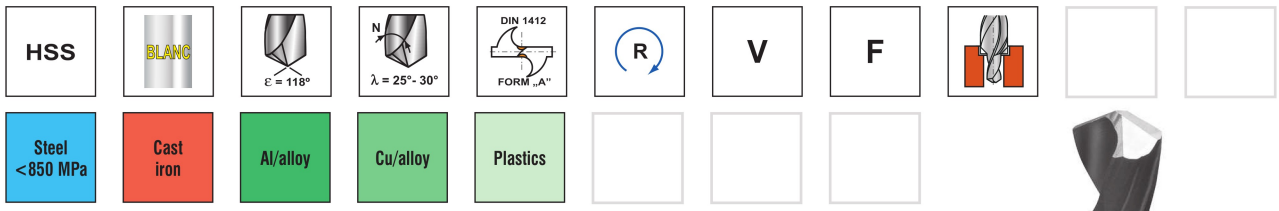

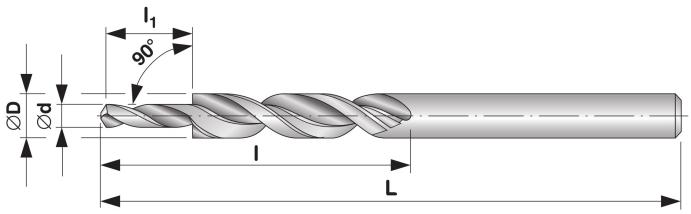



Objednací číslo Order No. Bestell-Nr.	∅D mm	∅d mm	L mm	l mm	l_1 mm	Pro závit For thread Für Gewinde	kg	Code 221252
DIN 8376								
K520600V000S	6,0	3,4	93	57	9	M3	0,013	6x3,4 /M3-180°/
K520800V000S	8,0	4,5	117	75	11	M4	0,026	8x4,5 /M4-180°/
K521000V000S	10,0	5,5	133	87	13	M5	0,051	10x5,5 /M5-180°/
K521100V000S	11,0	6,6	142	94	15	M6	0,066	11x6,6 /M6-180°/
K521500V000S	15,0	9,0	169	114	19	M8	0,134	15x9,0 /M8-180°/
K521800V000S	18,0	11,0	191	130	23	M10	0,22	18x11,0 /M10-180°/
PN 221252								
K520801V000S	8,0	4,3	117	75	11	M4	0,027	8x4,3 /M4-180°/
K521001V000S	10,0	5,3	133	87	13	M5	0,052	10x5,3 /M5-180°/
K521101V000S	11,0	6,4	142	94	15	M6	0,068	11x6,4 /M6-180°/
K521501V000S	15,0	8,4	169	114	19	M8	0,137	15x8,4 /M8-180°/

PN 221254

DIN 8374

VRTÁKY STUPŇOVITÉ S VÁLCOVOU STOPKOU NA DÍRY PRO DŘÍK A HLAVU ŠROUBU 90°
STRAIGHT SHANK SUBLAND DRILLS, FOR DRILLING OF CLEARENCE HOLES, 90°
MEHRFASENSTUFENBOHRER MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT FÜR DURCHGANGSBOHRUNGEN, 90°

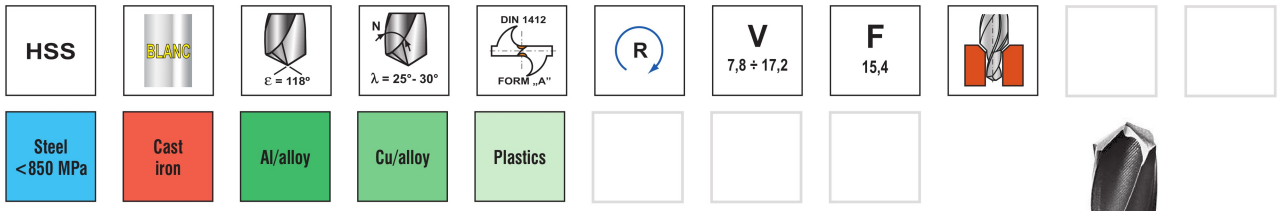

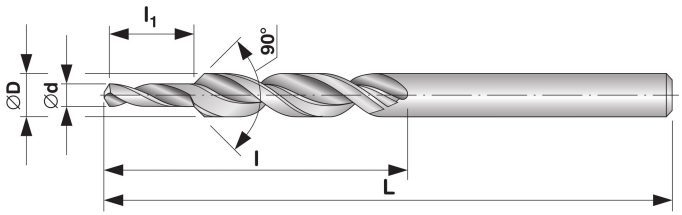



Objednací číslo Order No. Bestell-Nr.	∅D mm	∅d mm	L mm	l mm	l_1 mm	Pro závit For thread Für Gewinde	kg	Code 221254
DIN 8374								
K540660V000S	6,6	3,4	101	63	9	M3	0,018	6,6x3,4 /M3-90°/
K540900V000S	9,0	4,5	125	81	11	M4	0,037	9x4,5 /M4-90°/
K541100V000S	11,0	5,5	142	94	13	M5	0,067	11x5,5 /M5-90°/
K541300V000S	13	6,6	151	101	15	M6	0,092	13x6,6 /M6-90°/
K541720V000S	17,2	9	191	130	19	M8	0,210	17,2x9 /M8-90°/
PN 221254								
K540780V000S	7,8	4,3	117	75	11	M4	0,024	7,8x4,3 /M4-90°/
K540950V000S	9,5	5,3	125	81	13	M5	0,039	9,5x5,3 /M5-90°/
K541140V000S	11,4	6,4	142	94	15	M6	0,069	11,4x6,4 /M6-90°/
K541540V000S	15,4	8,4	178	120	19	M8	0,15	15,4x8,4 /M8-90°/

