

VRTÁKY STUPŇOVITÉ S KUŽELOVOU STOPKOU NA DÍRY PRO DŘÍK A HLAVU ŠROUBU, 180°
TAPER SHANK SUBLAND DRILLS, FOR DRILLING OF CLEARENCE HOLES, 180°
MEHRFASENSTUFENBOHRER MIT MORSEKEGELSCHAFT, FÜR DURCHGANGSBOHRUNGEN, 180°

PN 221253 DIN 8377



∅D= 8,00÷11,00 ~ MORSE 1
∅D=15,00÷20,00 ~ MORSE 2
∅D=24,00÷30,00 ~ MORSE 3
∅D=34,00 ~ MORSE 4

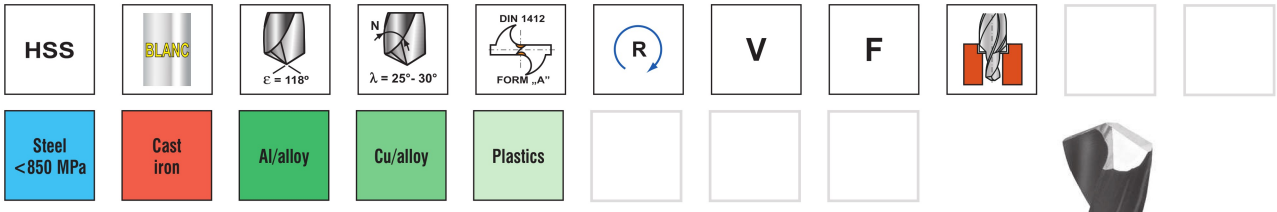

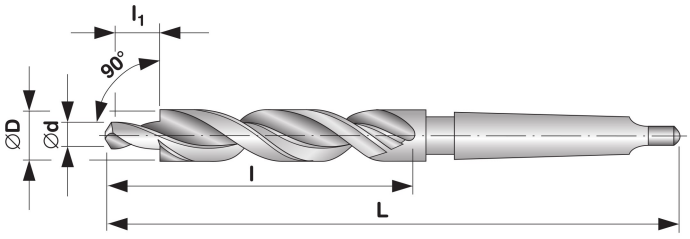

Objednací číslo Order No. Bestell-Nr.	∅D mm	∅d mm	L mm	l mm	l_1 mm	Pro závit For thread Für Gewinde	MK	kg	Code 221253
DIN 8377									
K531000V000S	10,0	5,5	168	87	13	M5	1	0,084	10x5,5 /M5-180°/
K531100V000S	11,0	6,6	175	94	15	M6	1	0,094	11x6,6 /M6-180°/
K531500V000S	15,0	9,0	212	114	19	M8	2	0,098	15x9 /M8-180°/
K531800F000S	18,0	11,0	228	130	23	M10	2	0,295	18x11 /M10-180°/
K532000F000S	20,0	13,5	238	140	27	M12	2	0,344	20x13,5 /M12-180°/
K532400F000S	24,0	15,5	281	160	31	M14	3	0,651	24x15,5 /M14-180°/
K532600F000S	26,0	17,5	286	165	35	M16	3	0,726	26x17,5 /M16-180°/
K533000F000S	30,0	20,0	296	175	39	M18	3	0,923	30x20 /M18-180°/
K533300F000S	33,0	22,0	334	185	43	M20	4	1,304	34x22 /M20-180°/
PN 221253									
K531001V000S	10,0	5,3	168	87	13	M5	1	0,084	10x5,3 /M5-180°/
K531101V000S	11,0	6,4	175	94	15	M6	1	0,094	11x6,4 /M6-180°/
K531501V000S	15,0	8,4	212	114	19	M8	2	0,098	15x8,4 /M8-180°/
K531801V000S	18,0	10,5	228	130	23	M10	2	0,295	18x10,5 /M10-180°/
K532001F000S	20,0	13,0	238	140	27	M12	2	0,344	20x13 /M12-180°/
K532401F000S	24,0	15,0	281	160	31	M14	3	0,651	24x15 /M14-180°/
K532601F000S	26,0	17,0	286	165	35	M16	3	0,726	26x17 /M16-180°/
K533001F000S	30,0	19,0	296	175	39	M18	3	0,923	30x19 /M18-180°/
K533401F000S	34,0	21,0	339	190	43	M20	3	1,304	34x21 /M20-180°/