

VRTÁKY STUPŇOVITÉ S VÁLCOVOU STOPKOU NA DÍRY PRO ZÁVIT A HLAVU ŠROUBU 90°
STRAIGHT SHANK SUBLAND DRILLS, FOR DRILLING OF TAPPING SIZED HOLES, 90°
MEHRFASENSTUFENBOHRER, MIT ZYLINDERISCHEM SCHAFT, FÜR GEWINDEKERNBOHRUNGEN, 90°

PN 221258 DIN 8378



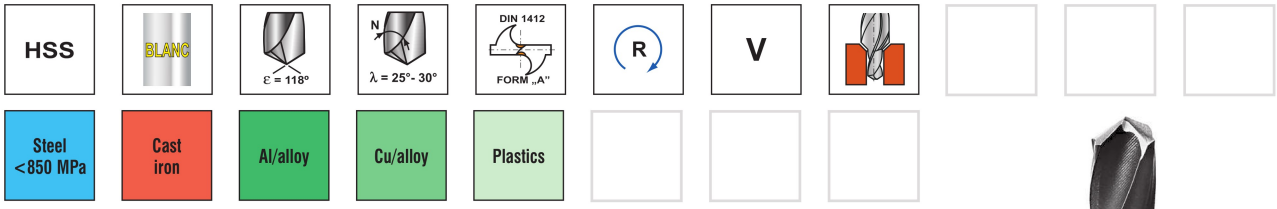

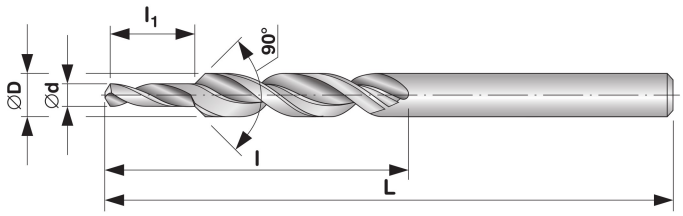

Objednací číslo Order No. Bestell-Nr.	∅D mm	∅d mm	L mm	l mm	l_1 mm	Pro závit For thread Für Gewinde	kg	Code 221258
DIN 8378								
K580340V000S	3,4	2,5	70	39	8,8	M3	0,003	3,4x2,5 /M3-90°/
K580450V000S	4,5	3,3	80	47	11,4	M4	0,006	4,5x3,3 /M4-90°/
K580550V000S	5,5	4,2	93	57	13,6	M5	0,098	5,5x4,2 /M5-90°/
K580660V000S	6,6	5,0	101	63	16,5	M6	0,018	6,6x5 /M6-90°/
K580900V000S	9,0	6,8	125	81	21	M8	0,037	9x6,8 /M8-90°/
K581100V000S	11,0	8,50	142	94	25,5	M10	0,067	11x8,5 /M10-90°/
K581350V000S	13,5	10,2	160	108	30	M12	0,108	13,5x10,2 /M12-90°/
K581600V000S	16,0	12,0	178	120	35	M14	0,17	16x12 /M14-90°/
PN 221258								
K580451V000S	4,5	3,3	80	47	12	M4	0,006	4,5x3,3 /M4-90°/
K580551V000S	5,5	4,2	93	57	14,5	M5	0,098	5,5x4,2 /M5-90°/
K580661V000S	6,6	5,0	101	63	17	M6	0,018	6,6x5 /M6-90°/
K580901V000S	9,0	6,8	125	81	21,5	M8	0,038	9x6,8 /M8-90°/
K581101V000S	11,0	8,5	142	94	26	M10	0,068	11x8,5 /M10-90°/
K581401V000S	14,0	10,2	160	108	30,5	M12	0,125	14x10,2 /M12-90°/
K581601V000S	16,0	12,0	178	120	35	M14	0,17	16x12 /M14-90°/



