

PN 221259

DIN 8379

VRTÁKY STUPŇOVITÉ S KUŽELOVOU STOPKOU NA DÍRY PRO ZÁVIT A HLAVU ŠROUBU, 90°
TAPER SHANK SUBLAND DRILLS, FOR DRILLING OF TAPPING SIZED HOLES, 90°
MEHRFASENSTUFENBOHRER, MIT MORSEKEGELSCHAFT, FÜR GEWINDEBOHRUNGEN, 90°

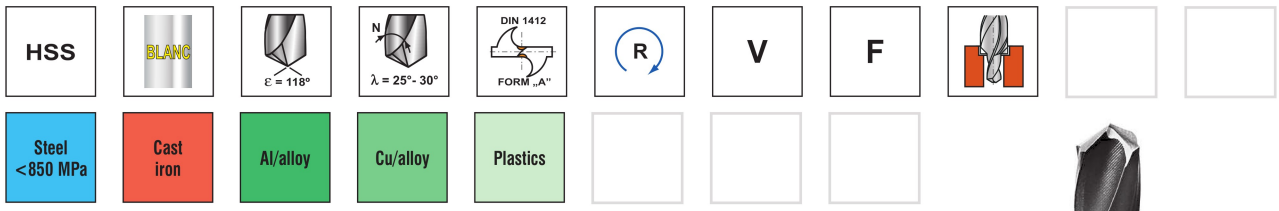

∅D= 9,00÷14,00 ~ MORSE 1 ∅D=16,00÷22,00 ~ MORSE 2

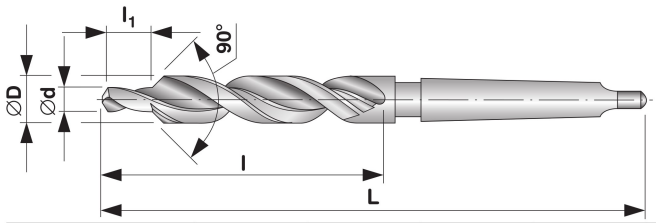



Objednací číslo Order No. Bestell-Nr.	∅D mm	∅d mm	L mm	l mm	l_1 mm	Pro závit For thread Für Gewinde	MK	kg	Code 221259
DIN 8379									
K590900V000S	9,0	6,8	162	81	21	M8	1	0,075	9x6,8 /M8-90°/
K591100V000S	11,0	8,5	175	94	25,5	M10	1	0,096	11x8,5 /M10-90°/
K591350V000S	13,5	10,2	189	108	30	M12	1	0,129	14x10,2 /M12-90°/
K591550F000S	15,5	12,0	218	120	34,5	M14	2	0,158	16x12 /M14-90°/
K591750F000S	17,5	14,0	228	130	38,5	M16	2	0,288	18x14 /M16-90°/
K592000F000S	20,0	15,5	238	140	43,5	M18	2	0,344	20x15,5 /M18-90°/
K592200F000S	22,0	17,5	248	150	47,5	M20	2	0,451	22x17,5 /M20-90°/
PN 221259									
K590901V000S	9,0	6,8	162	81	21,5	M8	1	0,075	9x6,8 /M8-90°/
K591101V000S	11,0	8,5	175	94	26	M10	1	0,096	11x8,5 /M10-90°/
K591401V000S	14,0	10,2	189	108	30,5	M12	1	0,136	14x10,2 /M12-90°/
K591601F000S	16,0	12,0	218	120	35	M14	2	0,21	16x12 /M14-90°/
K591801F000S	18,0	14,0	228	130	39	M16	2	0,3	18x14 /M16-90°/
K592001F000S	20,0	15,5	238	140	44	M18	2	0,344	20x15,5 /M18-90°/
K592201F000S	22,0	17,5	248	150	48	M20	2	0,451	22x17,5 /M20-90°/

