
VRTÁKY DO KOVU S VÁLCOVOU STOPKOU S OSTŘÍM ZE SLINUTÉHO KARBIDU
CARBIDE TIPPED TWIST DRILLS WITH STRAIGHT SHANK
SPIRALBOHRER MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT UND HARTMETALLBESTÜCKT

ZVSE 221322, TP 320

SK-K10	BLANC	ε = 118°	N, λ = 25°- 30°	DIN 1412 FORM „N"	R	F	5xD			
Steel <1200 MPa	Cast iron	Heat--resistant	Titanium alloy							



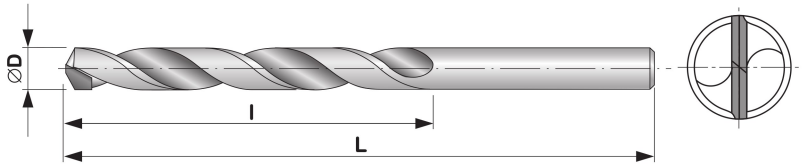

Objednací číslo Order No. Bestell-Nr.	∅D mm	L mm	l mm	kg	Code TP 320
F220250F000S	2,5	45	18	0,001	2,5
F220280F000S	2,8	47	18	0,002	2,8
F220300F000S	3	51	19	0,003	3
F220310F000S	3,1	51	19	0,003	3,1
F220320F000S	3,2	51	19	0,003	3,2
F220340F000S	3,4	51	20	0,004	3,4
F220350F000S	3,5	57	24	0,004	3,5
F220380F000S	3,8	57	24	0,004	3,8
F220400F000S	4	57	24	0,005	4
F220420F000S	4,2	57	24	0,006	4,2
F220450F000S	4,5	63	27	0,007	4,5
F220480F000S	4,8	64	28	0,009	4,8
F220500F000S	5	72	36	0,010	5
F220520F000S	5,2	72	36	0,012	5,2
F220550F000S	5,5	76	39	0,013	5,5
F220580F000S	5,8	76	40	0,016	5,8
F220600F000S	6	76	40	0,017	6
F220620F000S	6,2	81	41	0,019	6,2
F220650F000S	6,5	87	47	0,022	6,5
F220680F000S	6,8	87	47	0,025	6,8
F220700F000S	7	87	47	0,027	7
F220720F000S	7,2	87	47	0,029	7,2
F220750F000S	7,5	87	47	0,032	7,5
F220780F000S	7,8	97	51	0,036	7,8
F220800F000S	8	97	51	0,038	8
F220820F000S	8,2	97	51	0,040	8,2
F220850F000S	8,5	97	51	0,043	8,5
F220880F000S	8,8	102	55	0,047	8,8
F220900F000S	9	102	55	0,054	9
F220920F000S	9,2	102	55	0,053	9,2
F221950F000S	9,5	102	55	0,058	9,5
F220980F000S	9,8	107	59	0,062	9,8
F221000F000S	10	107	59	0,065	10
F221050F000S	10,5	107	59	0,070	10,5
F221100F000S	11	113	66	0,080	11
F221150F000S	11,5	113	66	0,087	11,5
F221200F000S	12	123	70	0,095	12
F221300F000S	13	123	70	0,102	13
F221400F000S	14	123	70	0,113	14
F221500F000S	15	125	71	0,148	15
F221600F000S	16	140	81	0,173	16
F221700F000S	17	140	81	0,202	17
F221800F000S	18	160	88	0,243	18
F221900F000S	19	160	88	0,279	19
F222000F000S	20	160	88	0,319	20