
ČSN 221608

DIN 1868

VODICÍ ČEPY PRO ZÁHLUBNÍKY ČSN 221606 (DIN 375)
PILOTS FOR COUNTERBORES ČSN 221606 (DIN 375)
FÜHRUNGSZAPFEN FÜR SENKER GEMÄSS ČSN 221606 (DIN 375)

CHS

BLANC

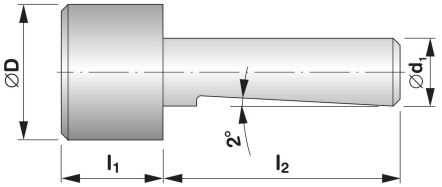



Objednací číslo Order No. Bestell-Nr.	∅De8 mm	∅d_1 mm	l_1 mm	l_2 mm	Pro záhlubník For counterbores Für Senker	Závit šroubu Screw thread Für Schrauben	kg	Code 221608
C080431F000S	4,3	4	5	20	13,0		0,003	4,3x4
C080451F000S	4,5	4	5	20	13,0		0,003	4,5x4
C080531F000S	5,3	4	5	20	15,0		0,003	5,3x4
C080551F000S	5,5	4	5	20	15,0	M8	0,004	5,5x4
C080681F000S	*6,8	4	6	20	15,0	M8	0,005	6,8x4
C080841F000S	8,4	4	7	20	15,0		0,008	8,4x4
C080642F000S	6,4	5	6	23	18,0		0,006	6,4x5
C080662F000S	6,6	5	6	23	18,0		0,005	6,6x5
C080742F000S	7,4	5	6	23	20,0		0,007	7,4x5
C080762F000S	7,6	5	6	23	20,0		0,007	7,6x5
C080852F000S	*8,5	5	7	23	18,0	M10	0,008	8,5x5
C081022F000S	*10,2	5	8	23	20,0	M12	0,008	10,2x5
C081052F000S	*10,5	5	8	23	18,0	M10	0,008	10,5x5
C081302F000S	13,0	5	10	23	20,0	M12	0,012	13x5
C080843F000S	8,4	6	7	28	24,0		0,009	8,4x6
C080903F000S	9,0	6	7	28	24,0		0,010	9x6
C081203F000S	*12,0	6	8	28	24,0	M14	0,014	12x6
C081503F000S	15,0	6	10	28	24,0	M14	0,017	15x6
C081054F000S	10,5	8	8	32	28,0		0,010	10,5x8
C081104F000S	11,0	8	8	32	28,0		0,016	11x8
C081404F000S	*14,0	8	10	32	26,0	M16	0,020	14x8
C081554F000S	*15,5	8	10	32	30,0	M18	0,025	15,5x8
C081704F000S	17,0	8	12	32	26,0	M16	0,035	17x8
C081904F000S	19,0	8	12	32	30,0	M18	0,038	19x8
C081305F000S	13,0	10	10	40	34,0		0,032	13x10
C081405F000S	14,0	10	10	40	34,0		0,032	14x10
C081505F000S	15,0	10	10	40	36,0		0,035	15x10
C081605F000S	16,0	10	10	40	36,0		0,038	16x10
C081705F000S	17,0	10	12	40	40,0		0,040	17x10
C081755F000S	*17,5	10	12	40	34,0	M20	0,040	17,5x10
C081805F000S	18,0	10	12	40	40,0		0,045	18x10
C082105F000S	21,0	10	15	40	34,0	M20	0,060	21x10
C082105F000S	*21,0	10	15	40	40,0	M24	0,060	21x10
C082505F000S	25,0	10	15	40	40,0	M24	0,080	25x10
C081906F000S	19,0	12	12	50	43,0		0,070	19x12
C082006F000S	20,0	12	12	50	43,0		0,070	20x12
C082106F000S	21,0	12	15	50	48,0		0,075	21x12
C082206F000S	22,0	12	15	50	48,0		0,085	22x12
C082656F000S	*26,5	12	18	50	48,0	M30	0,120	26,5x12
C083106F000S	31,0	12	18	50	48,0	M30	0,140	31x12
C082307F000S	23,0	16	15	60	53,0		0,120	23x16
C082407F000S	24,0	16	15	60	53,0		0,130	24x16
C082507F000S	25,0	16	15	60	57,0		0,150	25x16
C082607F000S	26,0	16	18	60	57,0		0,160	26x16
C082807F000S	28,0	16	18	60	60,0		0,190	28x16
C083007F000S	30,0	16	18	60	60,0		0,200	30x16
C083307F000S	*33,0	16	22	60	57,0	M36x3	0,230	33x16
C083707F000S	37,0	16	22	60	57,0	M36x3	0,280	37x16

Poznámka / Note / Notiz: Velikosti označené * jsou určeny do předvrtané díry pro závit. Ostatní čepy jsou určeny k záhlubníkům pro opracování méně obvyklých velikostí zahloubení. / Dimensions marked * are for prebored thread holes. Other pins are intended for counterbores to machine less usual dimensions of boring. / Die mit * sind bezeichnete Ausführungen passen für die vorgebohrte Löcher der Gewinde. Andere Führungszapfen sind für Senker für die Bearbeitung der nicht so üblichen Grössen von Senkungen geeignet.

