Digital-Universal-Messschieber mit Aufnahme ø 5 mm für Messeinsätze

Digital universal caliper with hole ø 5 mm for exchangeable measuring inserts



240.207.O - 240.209.O

EINSÄTZE AUFNAHME Ø 5 MM / *INSERTS SHAFT Ø 5 MM*






240.210.O




240.207.A1 **ø 5**

- für Innen- und Außenmessung
- mit durchgehender 5 mm Bohrung zur Aufnahme von Messeinsätzen mit 5 mm Aufnahme
- optional mit 7 Paar Einsätzen
- Ablesung 0,01 mm
- im Kasten (nur zum Transport!)

- *for inside and outside measuring*
- *with 5 mm hole for measuring inserts 5 mm shank*
- *optional with 7 pairs of measuring inserts*
- *reading 0.01 mm*
- *in box (for transport only!)*



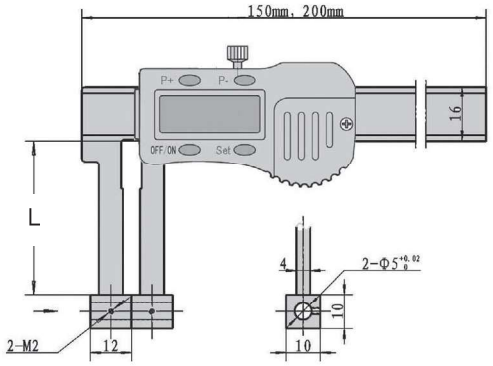

240.207.O - 240.209.O

- Messsystem mit 3 V, mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus- und Set/Preset-Taste
- Datenausgang (RB 5)

- *Measuring system with 3 V, metal casing*
- *with on/off and set/preset button*
- *Data output (RB 5)*

240.210.O

- mit Ein/Aus-, mm/inch-, Abs/Inc- und Null/Preset-Tasten
- Datenausgang (RB 2)

- *with on/off, mm/inch,abs/inc and zero/preset buttons*
- *Data output (RB 2)*

Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*		Genauigkeit *Accuracy mm*	L *mm*	Euro/St. *Euro/Pc.*
240.207.O	0 - 150	ohne Messeinsatz / without meas. tips	0,04	45	214,00
240.208.O	0 - 200	ohne Messeinsatz / without meas. tips	0,05	85	290,00
240.209.O	0 - 300	ohne Messeinsatz / without meas. tips	0,07	100	320,00
240.210.O	0 - 500	ohne Messeinsatz / without meas. tips	0,09	150	457,00
240.207.N	0 - 150	mit 7 Paar Messeinsätzen / with 7 pairs meas. tips	0,04	45	347,00
240.208.N	0 - 200	mit 7 Paar Messeinsätzen / with 7 pairs meas. tips	0,05	85	425,00
240.209.N	0 - 300	mit 7 Paar Messeinsätzen / with 7 pairs meas. tips	0,07	100	457,00
240.210.N	0 - 500	mit 7 Paar Messeinsätzen / with 7 pairs meas. tips	0,09	150	609,00
240.207.A1		Verlängerung für Messeinsätze ø 5 mm mit M 2,5 Gewinde extension for measuring tips ø 5 mm with thread M 2.5		50	12,70
240.207.A2		Verlängerung für Messeinsätze ø 5 mm mit M 2,5 Gewinde extension for measuring tips ø 5 mm with thread M 2.5		100	16,30

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!