

208.118.1

Magnet-Messstativ mit Lamellen-Magnetfuß

Magnetic dial support with lamella magnet base



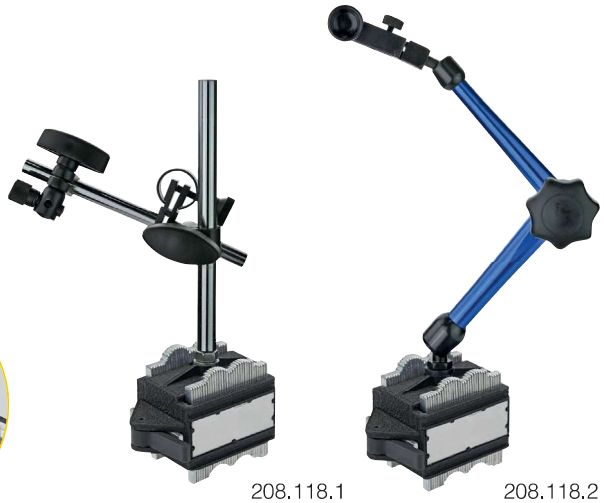

208.118.1 208.118.2

- mit Lamellen 54 mm
- maximal einstellbare Höhe 15 mm
- mit Gewinde M8


- *with lamella 54 mm*
- *maximal adjustable height 15 mm*
- *with thread M8*


Art.-Nr. *Item no.*	Gesamthöhe *Total height mm*	Säule *Column mm*	Querarm *Meas. arm mm*	L1 *mm*	L2 *mm*	L3 *mm*	L4 *mm*	Fuß *Base (LxBxH) mm*	Magnetkraft *Magnet force kg*	Euro/St. *Euro/Pc.*
208.118.1	207	ø 12 x 173, M8	ø 10 x 153					75 x 47 x 54, M8	60	66,70
208.118.2	347			128	105	46	14	75 x 47 x 54, M8	60	92,20

208.105.D

Magnet-Messstativ mit Dauermagnet

Magnetic dial support with permanent magnet







- mit Feineinstellung
- Messuhr-Aufnahme 8 mm
- Gestänge verchromt
- mit rundem Dauermagnet-Fuß

- *with fine adjustment*
- *for dial 8 mm shank*
- *chromed column*
- *with round permanent magnetic base*


Art.-Nr. *Item no.*	Gesamthöhe *Total height mm*	Säule *Column mm*	Querarm *Meas. arm mm*	Fuß *Base (øxH) mm*	Magnetkraft *Magnet force kg*	Euro/St. *Euro/Pc.*
208.105.D	190	ø 12 x 173, M8	ø 10 x 153	50 x 10, M8	24	19,90

208.109.D

Magnet-Messstativ mit Zentralklemmung und Dauermagnet-Fuß

Magnetic dial supports with central clamping and permanent magnetic base







- mit mechanischer Zentralklemmung
- mit Feineinstellung
- für Messuhr mit 8 mm Aufnahme
- mit rundem Dauermagnet-Fuß

- *with central mechanical clamping*
- *fine adjustment*
- *for dials 8 mm shank*
- *with round permanent magnetic base*

Art.-Nr. *Item no.*	Gesamthöhe *Total height mm*	L1 *mm*	L2 *mm*	L3 *mm*	L4 *mm*	Fuß *Base (øxH) mm*	Magnetkraft *Magnet force kg*	Euro/St. *Euro/Pc.*
208.109.D	310	128	105	46	14	50 x 10, M8	24	52,20

All rights of technical and optical changing reserved!