## Präzisions-Maschine-Richtwaage, DIN 877

*Precision engineer's spirit levels, DIN 877*



215.133



215.132




215.131

- aus Grauguss
- mit prismatischer Sohle
- mit Längs- und Querlibelle
- Genauigkeit nach DIN 877
- einfach justierbar
- im Behältnis/Kasten





- *base of high grade cast iron*
- *with prismatic base*
- *with length and cross bubble level*
- *accuracy according to DIN 877*
- *easy adjusteable*
- *in case/box*

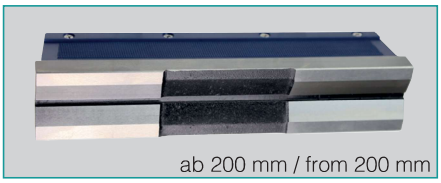

ab 200 mm / from 200 mm

| Art.-Nr. *Item no.* | Abmessung *Size mm* | Ablesung *Reading mm/m* | Gewicht *Weight kg* | Euro/St. *Euro/Pc.* |
|---|---|---|---|---|
| **215.131** | 150 | 0,02 | 1,2 | 167,00 |
| **215.132** | 200 | 0,02 | 1,9 | 188,00 |
| **215.133** | 300 | 0,02 | 2,8 | 241,00 |
| **215.134** | 150 | 0,1 | 1,2 | 146,00 |
| **215.135** | 200 | 0,1 | 1,9 | 180,00 |
| **215.136** | 300 | 0,1 | 2,8 | 229,00 |
| **215.137** | 150 | 0,3 | 1,2 | 128,00 |
| **215.138** | 200 | 0,3 | 1,9 | 163,00 |
| **215.139** | 300 | 0,3 | 2,8 | 219,00 |





## Präzisions-Rahmen-Richtwaage, DIN 877

*Precision engineer's spirit levels with frame, DIN 877*



215.181



215.182

- aus Grauguss
- mit prismatischer Sohle
- mit Längs- und Querlibelle
- Genauigkeit nach DIN 877
- einfach justierbar
- im Behältnis/Kasten



- *base of high grade cast iron*
- *with prismatic base*
- *with length and cross bubble level*
- *accuracy according to DIN 877*
- *easy adjusteable*
- *in case/box*

| Art.-Nr. *Item no.* | Abmessung *Size mm* | Ablesung *Reading mm/m* | Gewicht *Weight kg* | Euro/St. *Euro/Pc.* |
|---|---|---|---|---|
| **215.181** | 150 x 150 | 0,02 | 2,5 | 220,00 |
| **215.182** | 200 x 200 | 0,02 | 4,1 | 238,00 |
| **215.183** | 150 x 150 | 0,1 | 2,5 | 191,00 |
| **215.184** | 200 x 200 | 0,1 | 4,1 | 208,00 |
| **215.186** | 150 x 150 | 0,3 | 2,5 | 177,00 |
| **215.187** | 200 x 200 | 0,3 | 4,1 | 195,00 |

Technische und optische Änderung vorbehalten!