
Digital-Messuhr mit hochpräzisem Glasmaßstab-Sensor, Ablesung 0,001 mm

301.076

Digital dial indicator with hight precision optical linear encorder, reading 0.001 mm





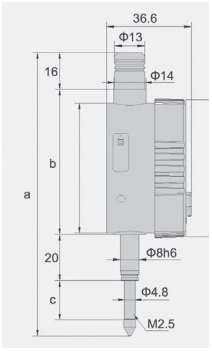

- Messsytem mit hochpräzisem Glasmaßstab-Sensor
- mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie (fest verbaut), ladbar mittels USB-Ladekabel (im Lieferumfang)
- Digitalanzeige mit analogem Balkendiagramm
- Anzeige um 270° drehbar
- Messrichtung umkehrbar
- Ablesung: 0,001 mm, Genauigkeit: 0,003 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0,002 mm
- mit EIN/AUS/NULL-, ABS-, SET/TOL-, HOLD-Taste
- automatische Abschaltung
- Aufnahme 8 h6

- *measuring system with high precision optical linear encoder*
- *with rechargeable lithium battery (firmly installed), charging via USB cabel (included)*
- *digital LCD display with analogue bar graph*
- *display rotatable 270°*
- *measuring direction reversible*
- *reading: 0.001 mm, accuracy: 0.003 mm*
- *repeatability: 0.002 mm*
- *with ON/OFF/ZERO, ABS, SET/TOL and HOLD buttons*
- *automatic power off*
- *clamp shank 8 h6*

Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	Ablesung *Reading mm*	Genauigkeit *Accuracy µm*	Außenring *Dial diameter mm*	a *mm*	b *mm*	c *mm*	Euro/St. *Euro/Pc.*
301.076	15	0,001	3	60	123,7	63,5	17,0	355,00
301.077	25	0,001	3	60	151,7	81,0	27,7	420,00
301.078	50	0,001	5	60	222,2	126,0	53,2	520,00

Digital-Messuhr mit hochpräzisem Glasmaßstab-Sensor, Ablesung 0,0005 mm


301.086

Digital dial indicator with hight precision optical linear encorder, reading 0.0005 mm



301.086





- Messsytem mit hochpräzisem Glasmaßstab-Sensor
- mit wiederaufladbarer Lithium-Batterie (fest verbaut), ladbar mittels USB-Ladekabel (im Lieferumfang)
- Ablesung: 0,0005 mm, Genauigkeit: 0,003 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0,0015 mm
- mit EIN/AUS-, NULL und DATEN-Taste
- Datenübertragung mittels Spezial-Datenkabel (optional)
- automatische Abschaltung (ausschaltbar)
- Aufnahme 8 h6
- im Behältnis/Kasten

- *measuring system with high precision optical linear encoder*
- *with rechargeable lithium battery (firmly installed), charging via USB cabel (included)*
- *reading: 0.0005 mm, accuracy: 0.003 mm*
- *repeatability: 0.0015 mm*
- *with ON/OFF, ZERO, DATA buttons*
- *data transmission via special cable (optional)*
- *automatic power off (switchable)*
- *clamp shank 8 h6*
- *in case/box*



220.291

Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	Ablesung *Reading mm*	Genauigkeit *Accuracy µm*	Außenring *Dial diameter mm*	a *mm*	b *mm*	c *mm*	Euro/St. *Euro/Pc.*
301.086	12,7	0,0005	3	60	128,2	60,0	25,0	355,00
301.087	25,4	0,0005	3	61	189,0	61,0	52,0	510,00
301.088	50,8	0,0005	3	61	266,5	70,0	70,0	845,00
220.291	USB-Datenkabel, Länge ca. 3 m / *USB data cabel, length about 3 m*							120,00