1

240.081.N

INOX

0.01
0.0005"

HOLD

RB 5


3 V
CR 2032

Digital-Messschieber mit verschiebbarem Messschnabel

Digital caliper with movable measuring jaw







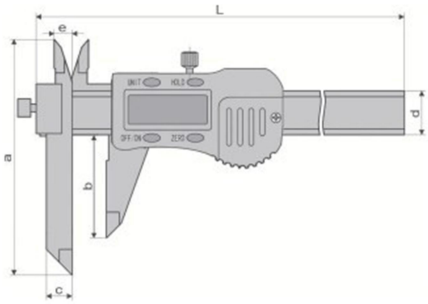

- mit verschiebbarem Schnabel
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- Messsystem mit 3 V
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- Datenausgang (RB 5)
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005“
- im Behältnis/Kasten

- *with movable measuring jaw*
- *made of stainless steel, hardened*
- *with metal casing*
- *Measuring system with 3 V*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *Data output (RB 5)*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“*
- *in case/box*





Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	Genauigkeit *Accuracy mm*	a *mm*	b *mm*	c *mm*	e *mm*
240.081.N	0 - 150	0,04	110	40	10	7
240.082.N	0 - 200	0,05	120	50	10	7
240.083.N	0 - 300	0,06	130	60	10	7