

UNIVERSAL-MESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN EINSÄTZEN


UNIVERSAL MICROMETER WITH INTERCHANGEABLE INSERTS



Einsätze Aufnahme ø 5 mm
Inserts shaft ø 5 mm

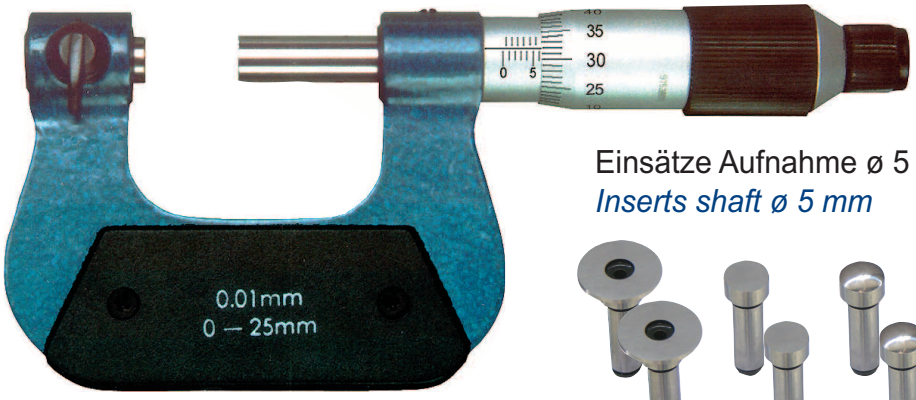

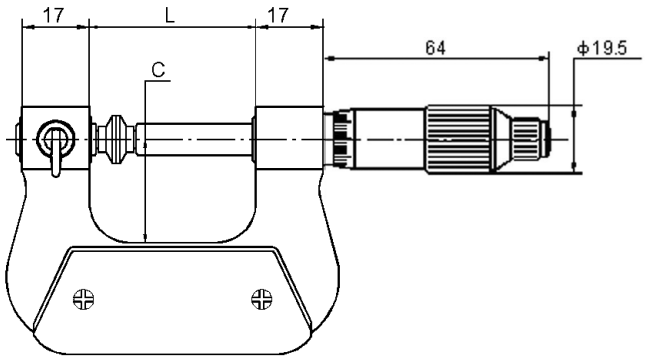

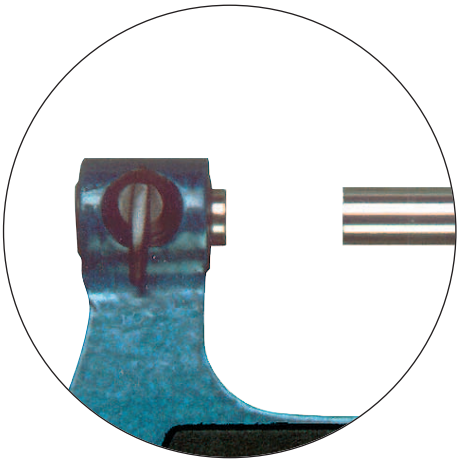



- mit 7 Paar Spezial-Messeinsätzen, ø 5 mm
- Messspindel nicht drehend ø 6,5 mm
- Bügel lackiert und Messtrommel mattverchromt
- • Ablesung 0,01 mm
- • mit Friktionratsche
- Messgenauigkeit nach Werksnorm
- ab 25 mm mit Einstellmaß
- im Behältnis/Kasten

- *with 7 pair interchangeable inserts, ø 5 mm*
- *non-rotating spindle ø 6.5 mm*
- *frame coated, thimble chrome finished*
- • *reading 0.01 mm*
- • *with friction ratchet*
- *accuracy to manufacture standard*
- *from 25 mm with setting standard*
- *in case/box*

Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	Genauigkeit *Accuracy mm*	C *mm*	L *mm*
309.080	0 - 25	0,008	26	42
309.081	25 - 50	0,008	38	67
309.082	50 - 75	0,010	50	92
309.083	75 - 100	0,010	62	118
309.084	100 - 125	0,012	70	142
309.085	125 - 150	0,012	82	168
309.086	150 - 175	0,014	92	192
309.087	175 - 200	0,014	107	209

Copyright © Gimex GmbH, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, all rights of technical and optical changing reserved!