
INNEN-MESSSCHRAUBEN


INTERNAL MICROMETER







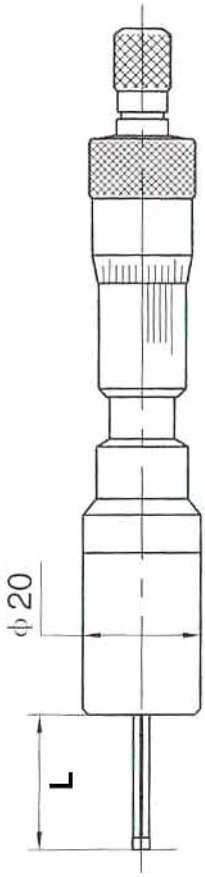

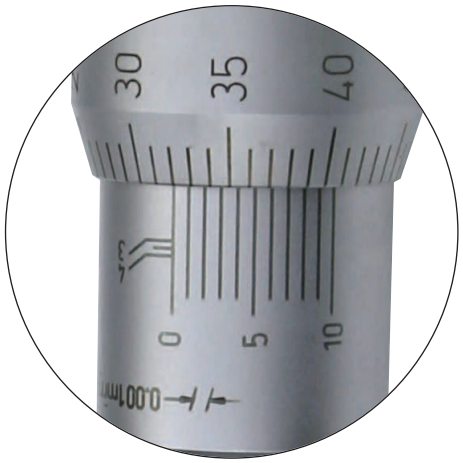

- geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen
- mit Hartmetall-Messflächen
- Skala- und Nonius mattverchromt
- mit Einstellring
- im Behältnis/Kasten

- *for blind hole*
- *with carbide measuring faces*
- *satin chrome finished*
- *with setting gauge*
- *in case/box*

Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	Einstellring *Standard mm*	L *mm*	Ablesung *Reading mm*	Genauigkeit *Accuracy µm*
312.122	2,0 - 2,5	2,5	12,5	0,001	0,004
312.123	2,5 - 3,0	2,5	12,5	0,001	0,004
312.127	3,0 - 4,0	4	22,5	0,001	0,004
312.128	4,0 - 5,0	5	22,5	0,001	0,004
312.129	5,0 - 6,0	6	22,5	0,001	0,004

Copyright © Gimex GmbH, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, all rights of technical and optical changing reserved!