
ČSN 221627

DIN 334
DIN 335
DIN 347

ZÁHLUBNÍKY KUŽELOVÉ 60°, 90°, 120° S VÁLCOVOU STOPKOU
COUNTERSINKS 60°, 90°, 120° WITH STRAIGHT SHANK
KEGELSENKER 60°, 90°, 120° MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT

HSS | BLANC | R | F

Steel <1000 MPa | Stainless steel <850 MPa | Cast iron | Al/alloy | Cu/alloy | Plastics | Ti/alloy <850 MPa

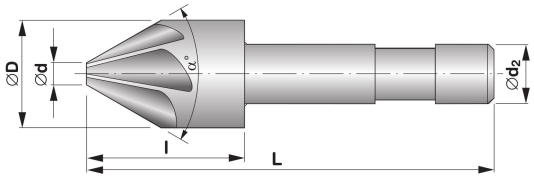



Objednací číslo Order No. Bestell-Nr.	ØD mm	α°	Ød mm	Ød2h9 mm	L mm	l mm		kg	Code 221627
C270608F000S	8,0	60	1,6	8	48	-	5	0,018	60x8
C270908F000S	8,0	90	1,6	8	44	-	5	0,016	90x8
C271208F000S	8,0	120	1,6	8	44	-	5	0,017	120x8
C270610F000S	10,0	60	2,0	8	50	18	5	0,025	60x10
C270910F000S	10,0	90	2,0	8	46	14	5	0,027	90x10
C271210F000S	10,0	120	2,0	8	46	14	5	0,030	120x10
C270612F000S	12,5	60	2,5	8	52	20	5	0,030	60x12,5
C270912F000S	12,5	90	2,5	8	48	16	5	0,025	90x12,5
C271216F000S	16,0	120	3,2	10	56	20	7	0,054	120x16
C270920F000S	20,0	90	4,0	10	60	24	7	0,074	90x20


ČSN 221628

DIN 334
DIN 335
DIN 347

ZÁHLUBNÍKY KUŽELOVÉ 60°, 90°, 120° S KUŽELOVOU STOPKOU
COUNTERSINKS 60°, 90°, 120° WITH TAPER SHANK
KEGELSENKER 60°, 90°, 120° MIT KEGELSCHAFT

HSS | BLANC | R | F

Steel <1000 MPa | Stainless steel <850 MPa | Cast iron | Al/alloy | Cu/alloy | Plastics | Ti/alloy <850 MPa

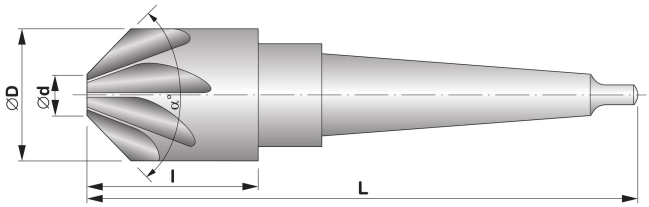



Objednací číslo Order No. Bestell-Nr.	ØD mm	α°	Ød mm	L mm	l mm	MORSE		kg	Code 221628
C280616F000S	16,0	60	3,2	97	24	1	7	0,076	60x16
C280916F000S	16,0	90	3,2	93	20	1	7	0,080	90x16
C280625F000S	25,0	60	7,0	125	33	2	7	0,250	60x25
C280925F000S	25,0	90	7,0	121	29	2	7	0,250	90x25
C280931F000S	31,5	90	9,0	124	32	2	7	0,325	90x31,5
C281231F000S	31,5	120	9,0	124	32	2	7	0,315	120x31,5
C280640F000S	40,0	60	12,5	160	45	3	9	0,700	60x40
C280940F000S	40,0	90	12,5	150	35	3	9	0,660	90x40
C280950F000S	50,0	90	16,0	153	38	3	9	0,750	90x50
C280663F000S	63,0	60	20,0	200	58	4	9	1,530	60x63
C280963F000S	63,0	90	20,0	185	43	4	9	1,150	90x63
C281263F000S	63,0	120	20,0	185	43	4	9	1,150	120x63

