


DIN 352

HSS
code 145 XXX

Závitníky sadové
Set of hand taps
Satzgewindebohrer
Метчики наборные





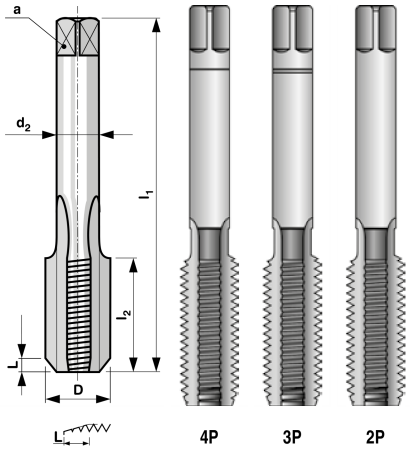

UNC

Unifikovaný hrubý závit
Unified coarse thread
Unifiziert-Grobgewinde
Унифицированная чёрная резьба

Lícování: 2B / Tolerance: 2B /
Toleranz: 2B / Подгонка: 2B

D	z/1"	P	l_1	l_2	d_2	a		*	code HSS
UNC 4	40	0,635	40	11	3,5	2,7	2,20	3	145 004
UNC 5	40	0,635	40	11	3,5	2,7	2,60	3	145 005
UNC 6	32	0,794	45	12	4	3	2,85	3	145 006
UNC 8	32	0,794	45	13	4,5	3,4	3,50	3	145 008
UNC 10	24	1,058	50	16	6	4,9	3,90	3	145 010
UNC 12	24	1,058	50	16	6	4,9	4,50	3	145 012
UNC 1/4	20	1,270	50	19	6	4,9	5,20	3	145 140
UNC 5/16	18	1,411	53	22	6	4,9	6,60	3	145 516
UNC 3/8	16	1,588	70	24	7	5,5	8,00	3	145 380
UNC 7/16	14	1,814	70	24	8	6,2	9,40	3	145 716
UNC 1/2	13	1,954	75	28	9	7	10,75	3	145 120
UNC 9/16	12	2,117	80	30	11	9	12,25	3	145 916
UNC 5/8	11	2,309	80	32	12	9	13,50	3	145 580
UNC 3/4	10	2,540	95	34	14	11	16,50	3	145 340
UNC 7/8	9	2,822	100	34	18	14,5	19,50	3	145 780
UNC 1	8	3,175	110	38	18	14,5	22,25	3	145 100
UNC 1 1/8	7	3,629	125	40	22	18	25,00	3	145 118
UNC 1 1/4	7	3,629	125	40	22	18	28,00	3	145 114
UNC 1 3/8	6	4,233	150	50	28	22	30,70	3	145 138
UNC 1 1/2	6	4,233	150	50	28	22	34,00	3	145 112
UNC 1 3/4	5	5,080	160	58	36	29	39,50	3	145 134
UNC 2	4,5	5,645	180	65	40	32	45,00	3	145 200

* kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе

Materiál: HSS
Provedení: nebroušený závit

Material: HSS
Execution: non-ground thread

Werkstoff: HSS
Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde

Материал: HSS
Изготовлено: нешлифованная резьба

BUČOVICE TOOLS a.s.